Lamellenvorhang

SOLARMATIC®-Lamellenvorhänge erzeugen stimmungsvolle Lichtakzente in Ihren Räumen.

Behangarten

- **Dekoration**
- **Sichtschutz**
- **Blendschutz**
- **Sonnenschutz**
- **Verdunkelung**
- **Schallschutz**
- **Individualdruck**

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE

Lamellenvorhang

Schienentypen

Softline Typ 1

» Bedienung über Schnur / Kette
» Lamellenhaken leicht austauschbar
Option: **federnder Stahllamellenhaken**
» Edelstahl-Abstandshalter
» max. Breite 7 m
» auch in eckiger Ausführung: **Project Typ 2**



Vario Typ 3

» Bedienung über Schnur / Kette, optional: Kette, IQ-Motor 230 V
» **sämtl. Typen und Bedienarten möglich**
» Edelstahl-Abstandshalter
» max. Breite 7 m
» Paket verschiebbar
» Option: **Deckeneinbauprofil mit Clip**



Paketaufteilung

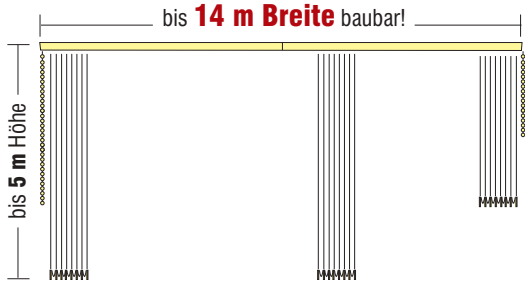

auch asymmetrische Paketteilung möglich



Paket bei Slope-Anlagen nur
auf der hohen Seite der Anlage



Paket nur
in der Mitte der Anlage

Deckeneinbauprofil

» Einbauprofil mit Halterbefestigung für abgehängte Decken
» einsetzbar für Schienen: **Project Typ 2, Vario Typ 3**





Weitere Deitails unter
www.SOLARMATIC.de

SICHTSCHUTZ - AKZENTE



A20 weiß



A21 beige



A29 hellgrau

Weitere Gewebe auf www.SOLARMATIC.de

BLENDSCHUTZ - STORES II

B3115 hellgrau

BLENDSCHUTZ - STORES II

B3114 weiß

B3104 beige

B3112 grau

BLENDSCHUTZ - OFFICE PERL

B 005 grau

C001 weiß

ACOUSTICS

C027 beige

E80 hellgrau metallisiert

VERDUNKELUNG

C98 créme

C99 grau

Weitere Gewebe finden Sie unter www.SOLARMATIC.de

Lamellenvorhang

Aufmaß

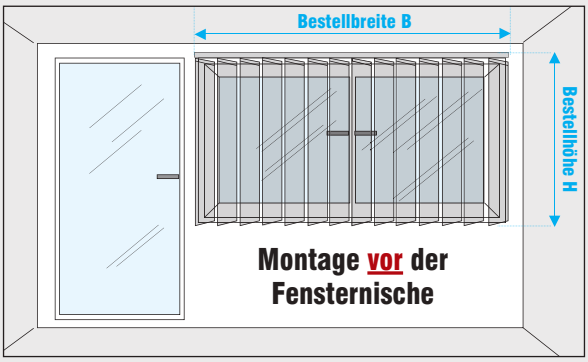

Bestellbreite **(B)** = Nischenbreite + gewünschter Überstand
Bestellhöhe **(H)** = Nischenhöhe + gewünschter Überstand
Decken- und Wandmontage möglich.

Bitte beachten Sie:
Paketbreite, Fensterbank, Fenstergriffe, überstehende Beschläge, Heizkörper, empfohlene Bodenfreiheit 2 cm

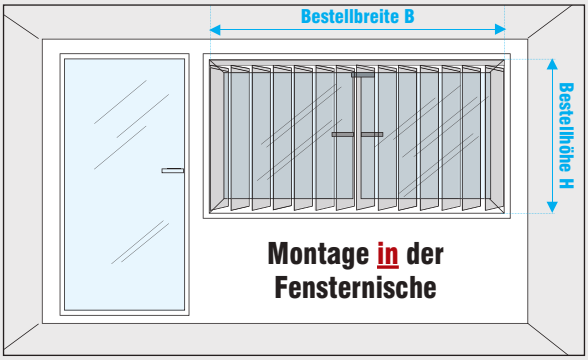

Wandmontage:
Bestellbreite **(B)** = Nischenbreite - 10 mm
Bestellhöhe **(H)** = Nischenhöhe - 40 mm

Wandmontage mit Nischenträger:
Bestellbreite **(B)** = Nischenbreite - 20 mm
Bestellhöhe **(H)** = Nischenhöhe - 40 mm
Maße an mehreren Stellen kontrollieren

Deckenmontage:
Bestellbreite **(B)** = Nischenbreite - 10 mm
Bestellhöhe **(H)** = Nischenhöhe - 20 mm

Bitte beachten Sie:
Paketbreite, Fenstergriffe, überstehende Beschläge, Heizkörper, empfohlene Bodenfreiheit 2 cm

Schienenformen **Vario Typ 3**


Typ 10 gerade Anlage


Typ 40 / 41


Typ 60 / 61


Typ 50 Slope-Anlage


Typ 93 vertikal gebogene Slope-Anlage


Typ 90


Typ 81


Typ 82 horizontal gebogene Anlage


Typ 80


Typ 25

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE