



VERTIKALJALOUSIEN

Schienensystem „Typ 6.3 Kurbel | Plafond“

mit waagerechten, zwischen den Schienen gespannten Lamellen

Plafondlamellensystem mit Kurbelmaticbedienung, optional ist die Kurbel auch abnehmbar.

SOLARMATIC-SONNENSCHUTZ GMBH

 BARNIMSTRASSE 18 / 19
15345 EGGERSDORF B. BERLIN

 03341 / 44 868-0



 INFO@SOLARMATIC.DE

 WWW.SOLARMATIC.DE

PRODUKTBEschREIBUNG

- Führungsschiene:**
- Aluminium stranggepresst
 - technisch eloxiert nach E6/EV1 oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016)
 - Schienenabmaße: 45 mm breit und 36,5 mm hoch
- Laufwagen:**
- 11 mm breit
 - rollengelagert
 - mit eingebauter Rutschkupplung und rostfreien Stahlhaken
- Bedienung:**
- das Wenden (150°) und Verfahren der Lamellen erfolgen mittels einer seitlich angebrachten Bedienungs-kurbel, über ein sundrape® Spezialgetriebe. Die Kurbel ist optional auch abnehmbar lieferbar.
 - das Wenden und das anschließende Verfahren erfolgt automatisch über das Spezialgetriebe
- Montage:**
- Nischenmontage direkt durch die Schiene geschraubt oder mittels Befestigungsclipse
 - Rahmenmontage mit verstellbaren Montagewinkeln

Oberschiene

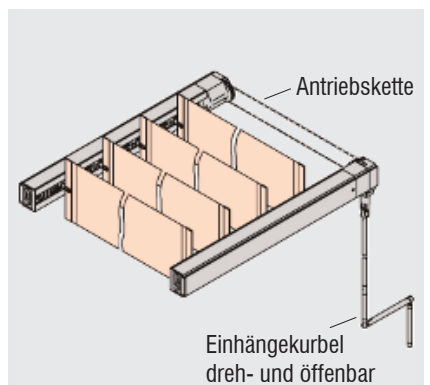

Copyright by SOLARMATIC®, Stand 04.2022. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.