


# WERKSZERTIFIKAT

## Acoustics Trevira CS II 8010 - 8012



- Verbesserung der Raumakustik
- schallabsorbierend, Schallabsorptionsgrad  $\alpha_w = 60\%$   
Die Bestimmung des Schallabsorptionsgrades  $\alpha_w$  erfolgt nach ISO 354 im Frequenzbereich 125 Hz - 4000 Hz vom unabhängigen Prüfinstitut BBM in München.
- einsetzbar als Vertikaljalousien, Flächenvorhang oder Rollo

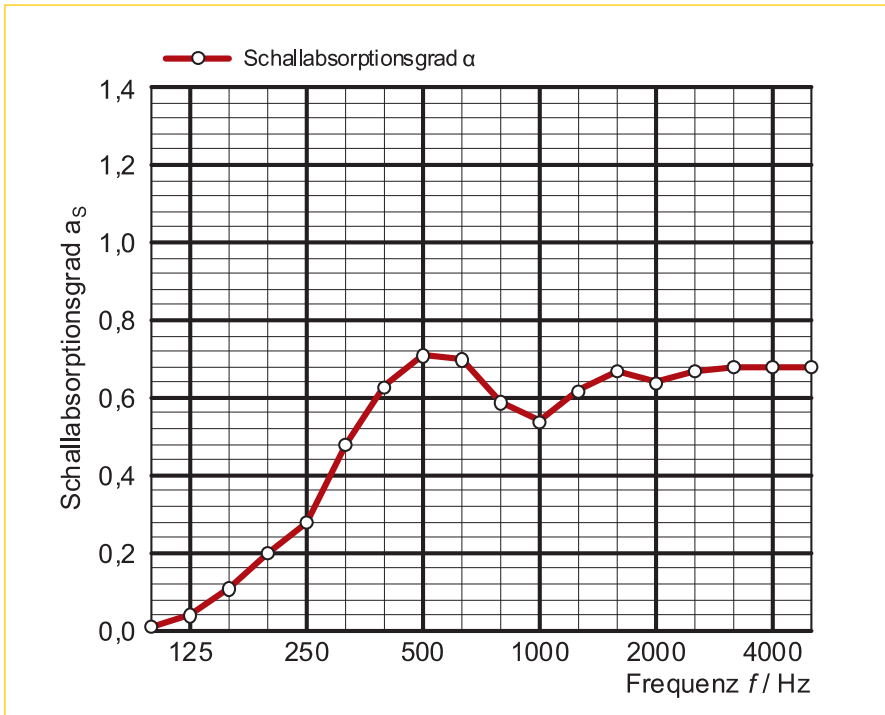

FARBMUSTER

LR: 48 % LA: 45 % LT: 7 %

