DARK Clean (6020 - 6021)

Rollo

Flächenvorhang

SOLARMATICs innovatives Sonnenschutzgewebe kann als Lamelle, Innenrollo oder Flächenvorhang für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vorhandener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts nach **DIN 14501.** Mehr unter: https://textilscreens.de/gewebe/thermo-rollos-gegen-hitze/

Gewebeeigenschaften

Verdunkelung

Bahnbreite 250 cm

315 g/m²

Materialdicke 0,32 mm

schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Gewebe

für medizinisch sensitive Bereiche

feucht abwischbar

feuchtraumgeeignet

Einsatzbereiche

- Arztpraxen und andere medizinisch sensitive Bereiche
- Schulungsräume zur Abdunkelung

licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	Lichttransmission
6020	weiß	0 %
6021	beige	0 %

gemessen mit Normverglasung g = 0,59, U = 1,2

DARK Clean (7015 - 7018)

Vertikaljalousie
127 mm

Rollo

Flächenvorhang







SOLARMATICs innovatives Sonnenschutzgewebe kann als Lamelle für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vorhandener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts nach **DIN 14501.** Dark Clean ist desinfizierbar, abwischbar, PVC- und halogenfrei., auf Anfrage gibt es auch eine B1-Qualität.
Mehr unter: https://textilscreens.de/gewebe/thermo-rollos-gegen-hitze/

Gewebeeigenschaften

Verdunkelung

Bahnbreite
250 cm

510 g/m²

Materialdicke
0,33 mm



Gewebe

für medizinisch
sensitive Bereiche

feucht
abwischbar

feuchtraumgeeignet

schwer
entflammbar
nach DIN 4102 B1

Einsatzbereiche

- Arztpraxen und andere medizinisch sensitive Bereiche
- Schulungsräume zur Abdunkelung

licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	Lichttransmission	Lichtreflexion	Lichtabsorbtion	Wärmereflexion	Fc-Wert
7015	weiß	0 %	83 %	17 %	69 %	0,58
7016	grau	0 %	59 %	14 %	36 %	0,69
7017	beige	0 %	78 %	22 %	58 %	-
7018	schwarz	0 %	10 %	90 %	8 %	-

gemessen mit Normverglasung g = 0,59 / U = 1,2

DARK Clean
(9010 - 9011)

Rollo

Flächenvorhang



SOLARMATICs innovatives Sonnenschutzgewebe kann als Lamelle, Innenrollo oder Flächenvorhang für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vorhandener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts nach **DIN 14501.** Mehr unter: https://textilscreens.de/gewebe/thermo-rollos-gegen-hitze/

Gewebeeigenschaften

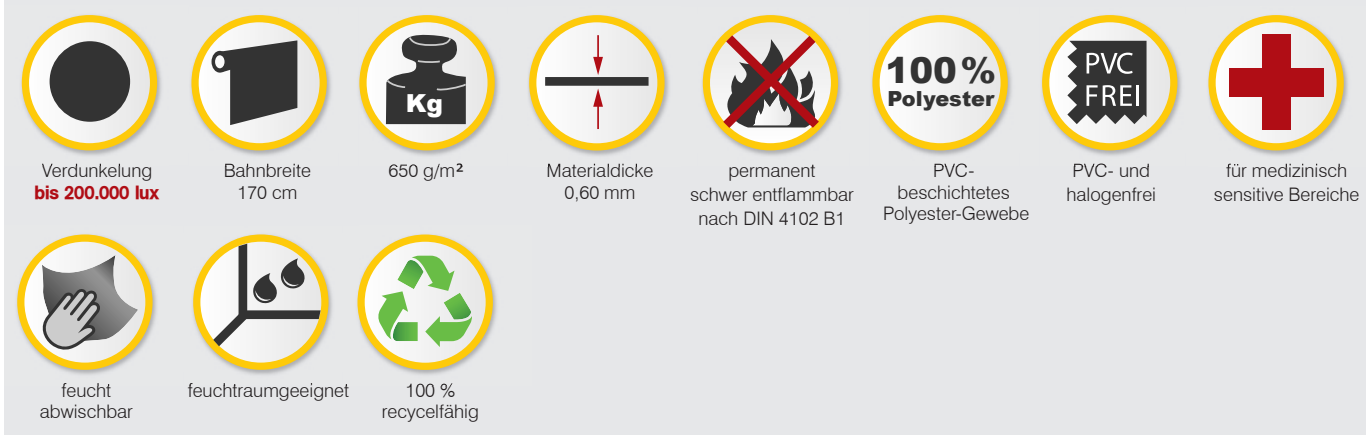

Einsatzbereiche

- Schlafräume
- Schulungsräume zur Abdunkelung

licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	Lichttransmission	gtot
9010	weiß	0 %	0,27
9011	anthrazit	0 %	0,28

gemessen mit Normverglasung g = 0,32 U =1,1

Weitere Farben für Projekte auf Anfrage.