



Rundbogenfenster



Korbbogenfenster



Segmentbogenfenster




Stichbogenfenster

Innenrollo UNO 95.2

Größe: S M L XL

ÜBERSICHT

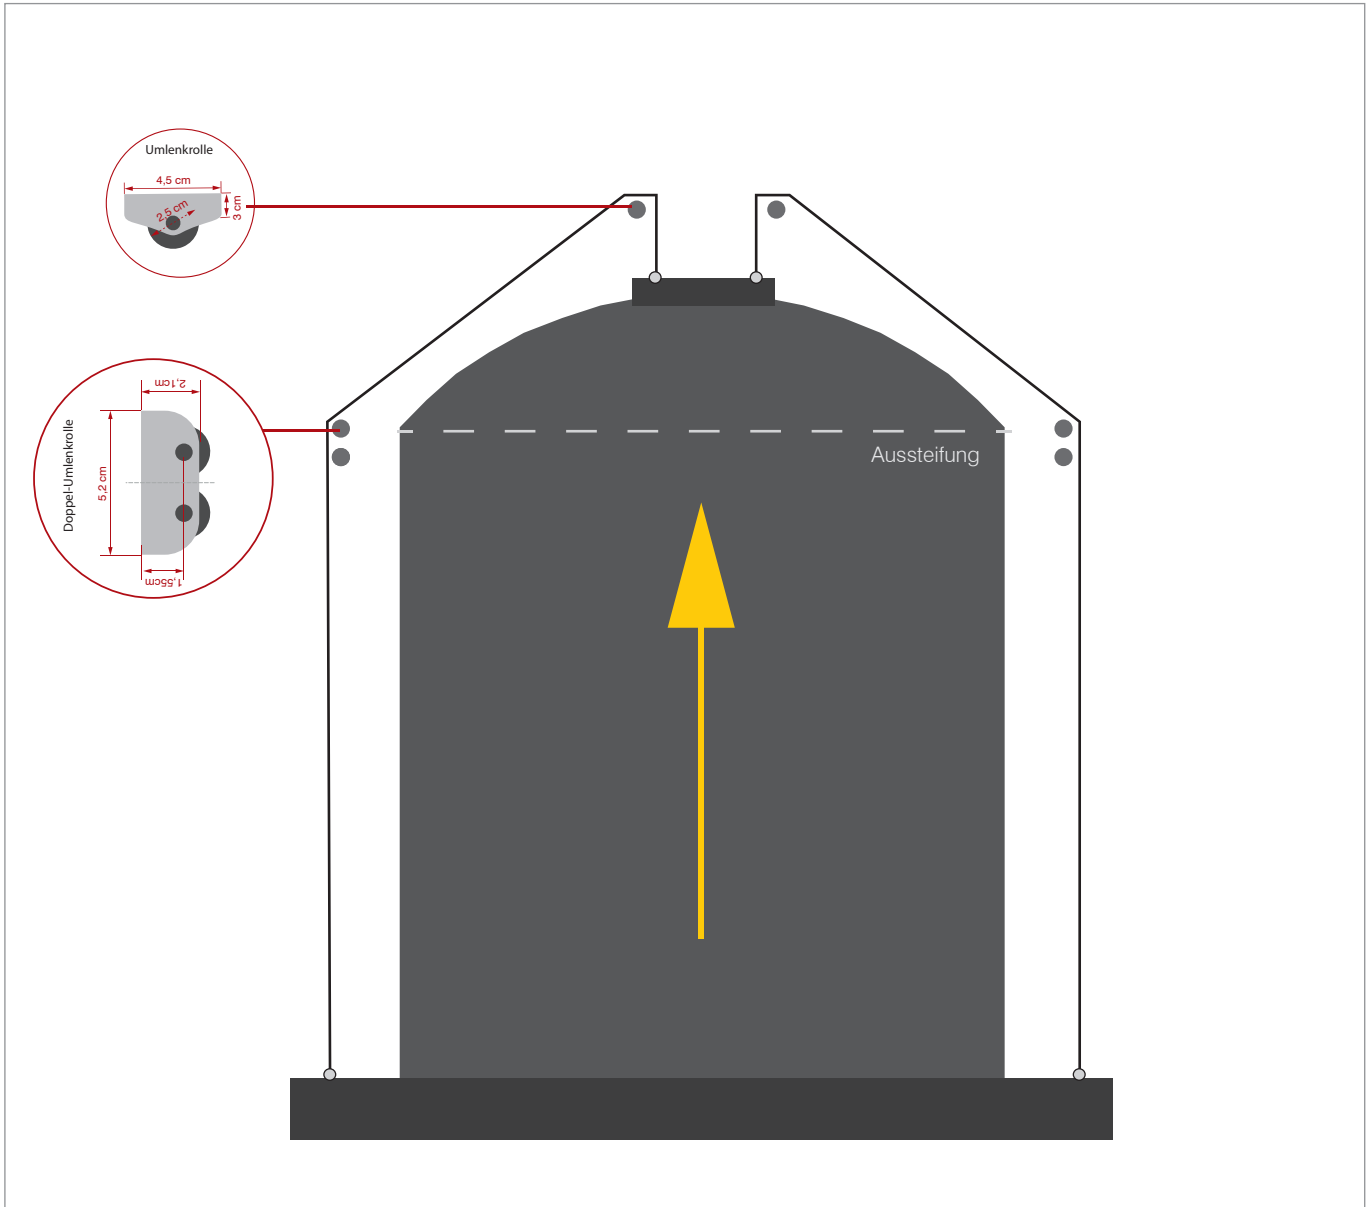

mind. Baubreite: 86 cm

max. Baubreite: 160 cm (weitere: S, M, XL)
weitere Dimensionen bis **6 m Breite**
auf Anfrage

max. Bauhöhe: 280 cm

Kasten: 95 x 95 mm

Profilarbe: weiß (RAL 9016); weitere RAL-Farben
gegen Mehrpreis

Seitenführung: hochreißfestes Seil
Bedienung: 230 V Motor (Standard); optional
Funk, io-homecontrol

Tuch:

- Soltis 86
- Soltis 92
- Soltis B92



Rundbogenfenster



Korbbogenfenster



Segmentbogenfenster



Stichbogenfenster



GROUP
SOLARMATIC®
 IHR SONDERBAU-EXPERTE

Innenrollo

Fabrikat: SOLARMATIC®-Textilscreens UNO 95.2 Rollo gebogen

Kassette:

Zweiteilige, allseits geschlossene Aluminiumkassette mit vorderer 45° abgeschrägter Revisionsblende, Querschnitt 95 x 95 mm, seitlich verschraubte Blendkappen aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Führungsrollen für die Zugseiltechnik.

Optional ohne Kasten, als offene Anlage.

Welle:

Präzisionsrohr aus verzinktem Stahl mit spezieller Kedernut, Durchmesser nach Erfordernis.

Integrierte Zugfeder zur individuellen Tuch-Nachspannung.

Antrieb:

230 Volt-Spezial-Einsteckantrieb, 50 Hz, Leistung 140W, Schutzklasse IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator, Lärmemissionspegel ≤ 70 dB laut EN ISO 12100-2:2003, EasyClick-Endlageneinstellung direkt am Motorkopf für die obere und untere Endlage.

Zugleiste:

Einteiliges Aluminium-Abschlussprofil, mit seitlichen Spezialkappen und integrierten Umlenkrollen für die innenliegende Seilführung. Im eingefahrenem Zustand **ragt es nur 15 mm aus der oberen Kantenkante heraus.**

Oberfläche: Profile pulverbeschichtet in RAL 9016

- RAL-Beschichtung in allen Classic RAL-Tönen gegen Aufpreis möglich

Kunststoffteile:

- Endkappen der Zugleiste in schwarz

Behangempfehlung Textilscreens:

- SOLTIS Perform 92 für Transluzenz, Blendschutz
- SOLTIS Horizon 86 für hohe Transparenz
- SOLTIS Opaque B92 für Verdunkelung



R1

Rundbogenfenster



R5

Korbbogenfenster



R13

Segmentbogenfenster




R16


Stichbogenfenster




GROUP SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE

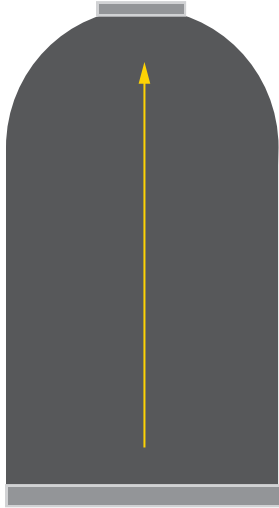


Rundbogenfenster

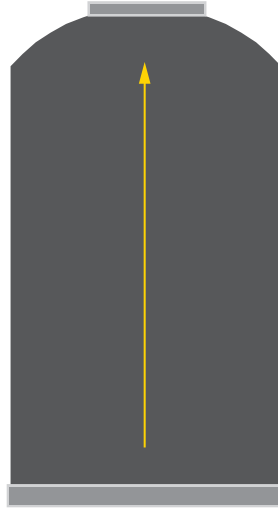

Segmentbogenfenster

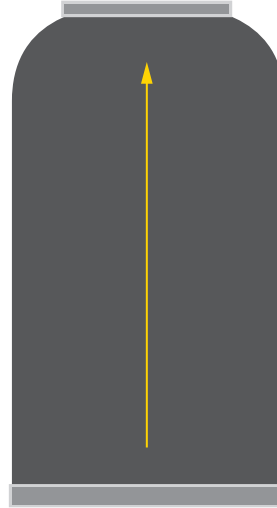

Korbbogenfenster

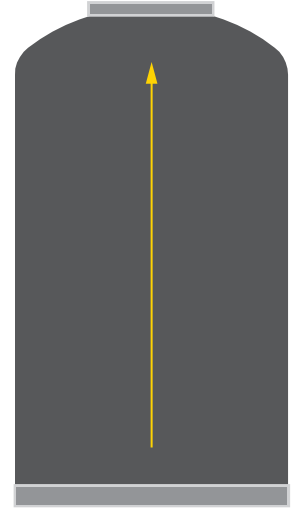


Stichbogenfenster


am Bsp.: Innenrollo für Segmentbogenfenster

mit 1200 x 2330 mm

Bsp. ausgefahren, Laibungstiefe 115 mm,
Breite 1200 mm x Höhe 2330 mm

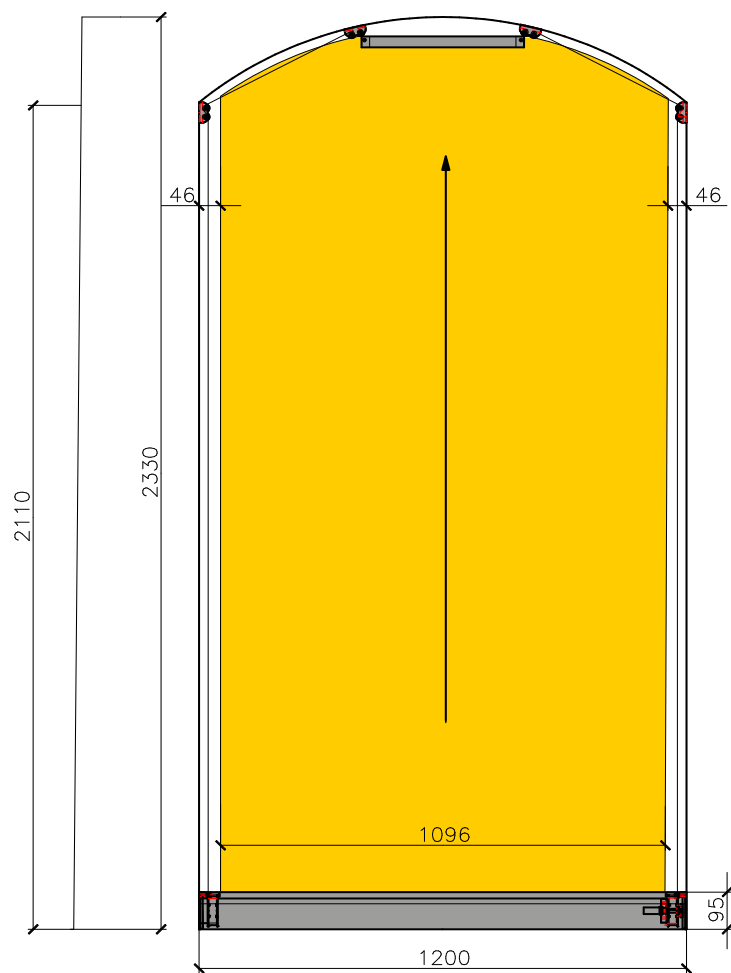


Bsp. eingefahren am Musterbeispiel

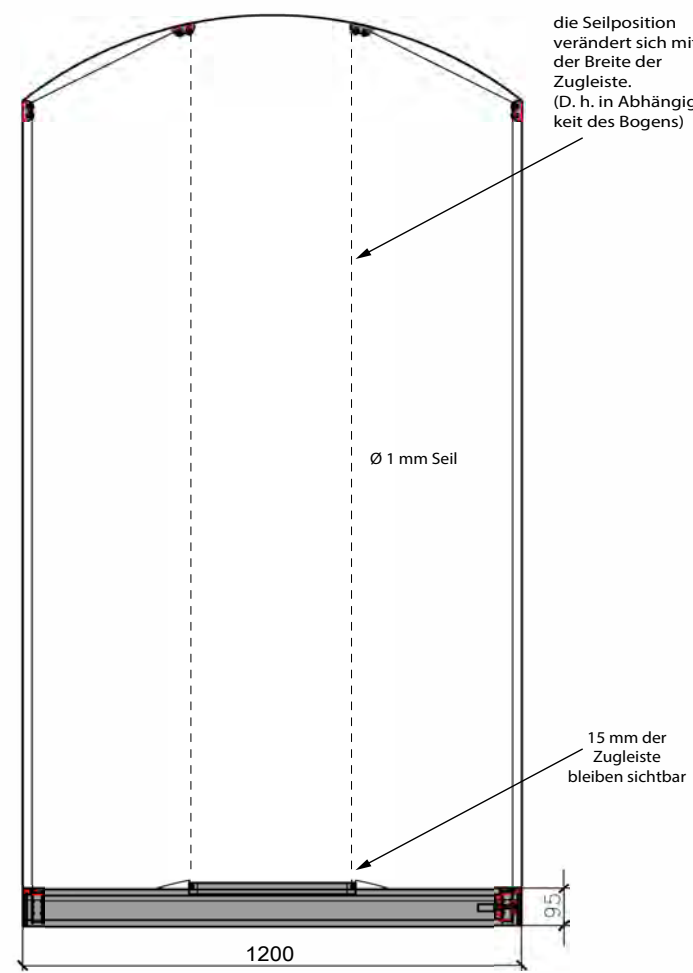


am Bsp.: Innenrollo gerader Abschluss

Bsp. ausgefahren, Laibungstiefe 115 mm,
Breite 1200 mm x Höhe 2330 mm

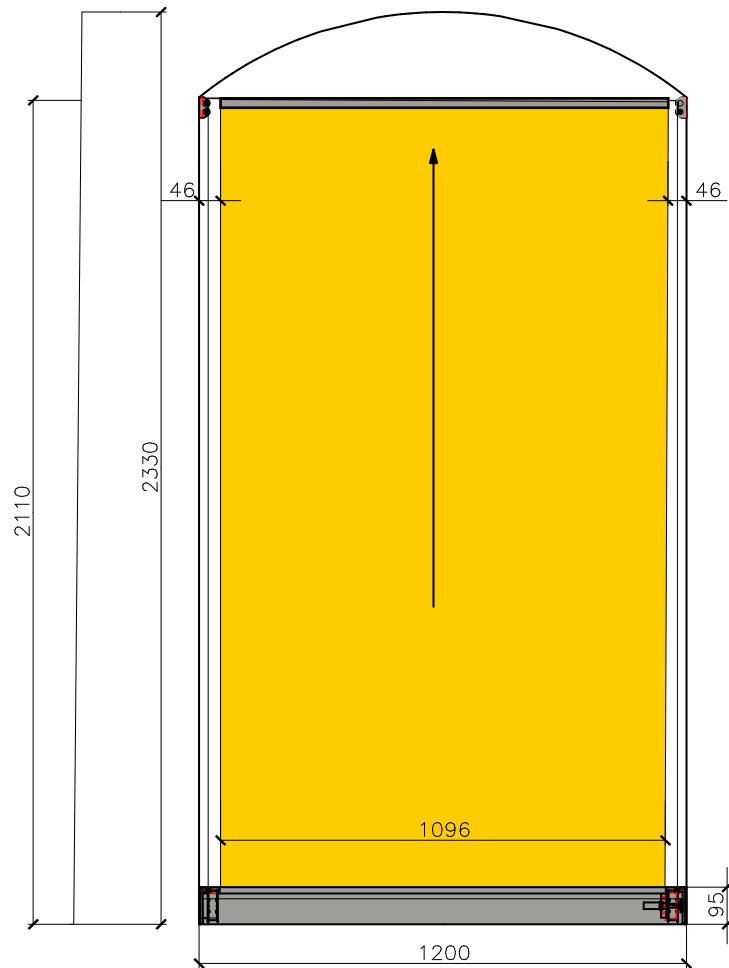


Bsp. eingefahren am Musterbeispiel

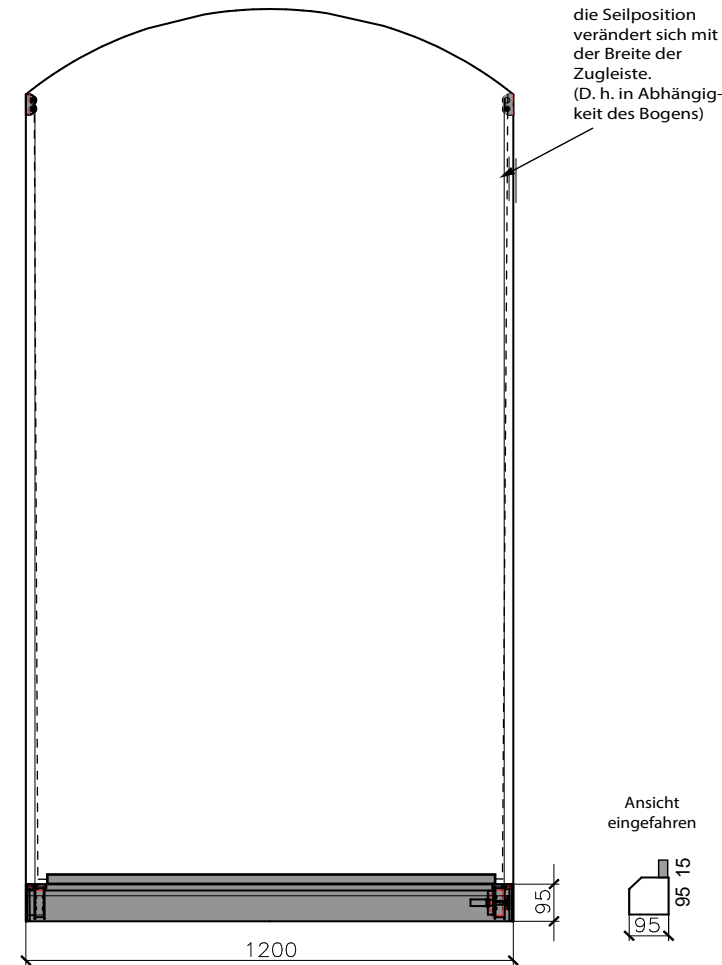


am Bsp.: Innenrollo 95.2

Bsp. ausgefahren:

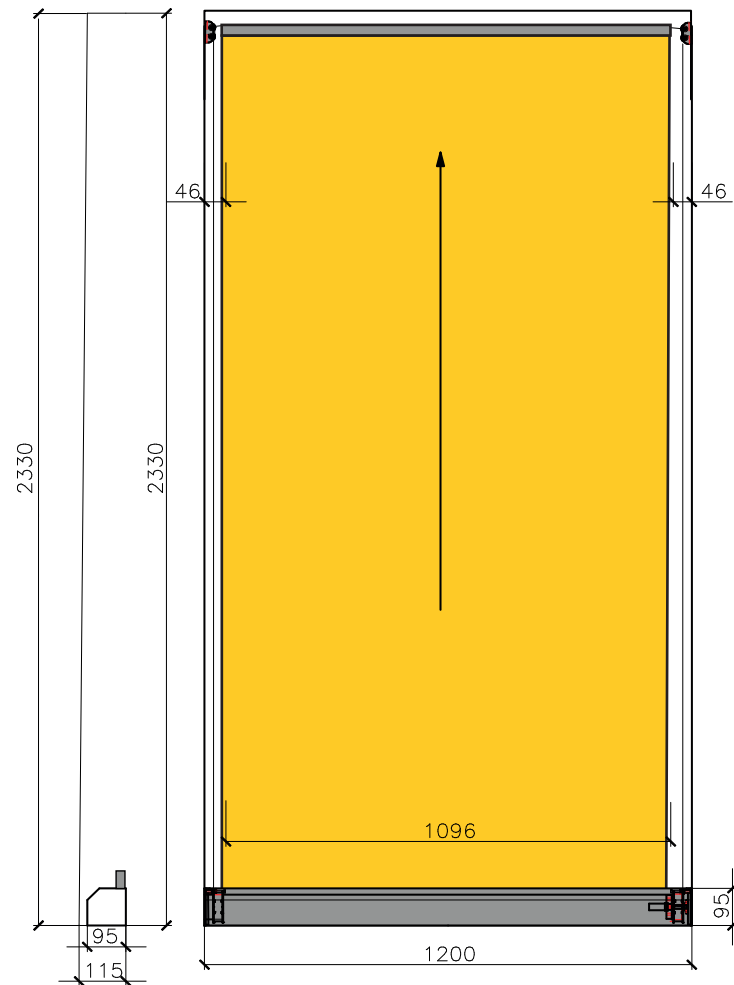

Bsp. Laibungstiefe 115 mm

Bsp. eingefahren:

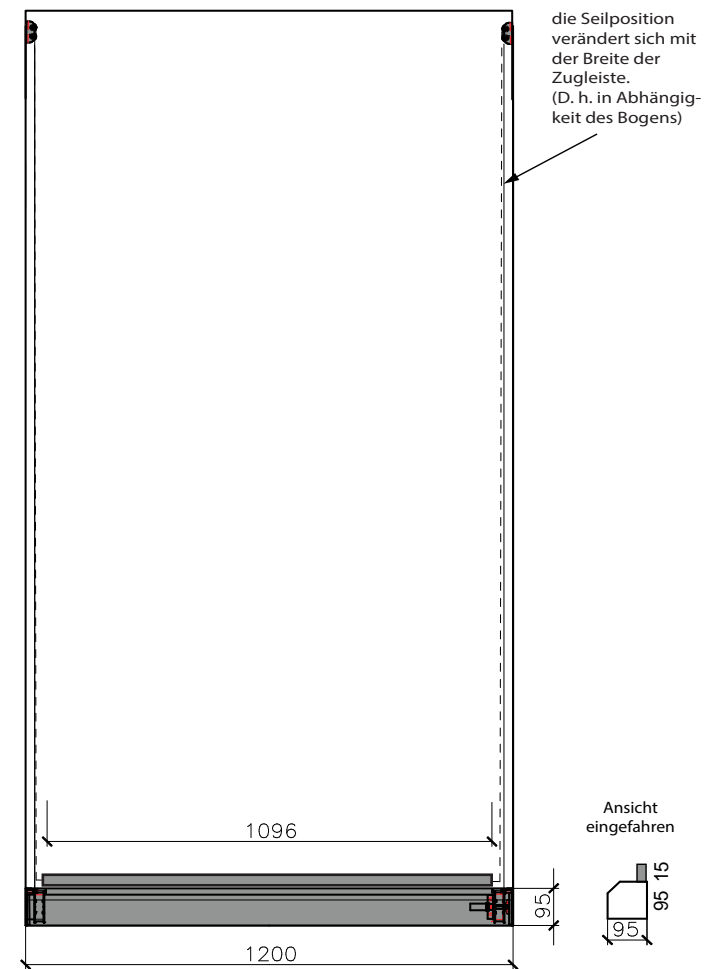

Ansicht eingefahren